

## ► Unité de filtration PAS®

Equipement d'alimentation en air respirable



### Caractéristiques techniques

**Boîtier** : robuste et stable en polyéthylène

**Dimensions (h x l x p)** : 430 x 280 x 162 mm

**Poids** : 4,5 - 6,5 kg

**Capacité maximale** : 760 - 1 080 l/min

**Filtre coalescent** : oui

**Filtre à charbon actif** : oui

**Réservoir à condensats** : oui

**Pression d'entrée maximum** : 16 bar

**Raccord entrée** : F3000/3500 : 1/4" BSP (femelle)

F5000/5500 : 3/8" BSP (femelle)

**Sorties** : 3 / 5 x CEJN

**Option** : Pré-filtre pour air très sale

### Description du produit


Les **Unités de filtration PAS®** se raccordent en sortie de réseau d'air comprimé haute pression ou de compresseur d'air, éliminant les particules liquides et solides, les vapeurs et odeurs d'huile. L'utilisation de ces bornes nécessite néanmoins que l'air, en amont, soit conforme à la norme EN12021.

#### ► Montage mural ou appareil portable

Les **Unités de filtration PAS®** peuvent se fixer au mur ou se poser au sol. Le modèle portable avec poignée de transport et connexions latérales est muni de trois pieds qui le protègent des salissures. Cela assure également une bonne stabilité sur les surfaces irrégulières.

#### ► Pression d'air à réglage manuel

La pression primaire du tuyau se règle facilement au niveau du filtre, à l'aide d'une clé. La pression réglée s'affiche sur le manomètre directement au niveau du filtre.

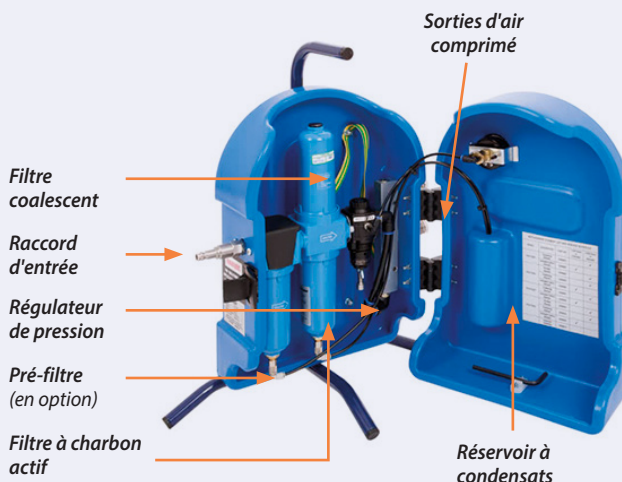

	Modèle	Capacité	Pré-filtre	Sortie	Modèle	Poids	Référence
SÉRIE 3000	PAS F3000	760 l/min	non	3 x CEJN	Mural	4.5 kg	33 59 915
	PAS F3000-P		non		Portable	5.0 kg	33 59 916
	PAS F3500		oui		Mural	5.5 kg	33 59 921
	PAS F3500-P		oui		Portable	6.0 kg	33 59 922
SÉRIE 5000	PAS F5000	1 080 l/min	non	5 x CEJN	Mural	5.0 kg	33 59 923
	PAS F5000-P		non		Portable	5.5 kg	33 59 924
	PAS F5500		oui		Mural	6.0 kg	33 59 925
	PAS F5500-P		oui		Portable	6.5 kg	33 59 922